



Anwendung Ihrer Bedienkonsole

Ihre Aquatic-Fitness-Anlage verfügt über eine Bedienkonsole auf der oberen Seite, um die Funktionsweise des Pools und des Entspannungsbad (nur bei AFS 19 DT) zu steuern.

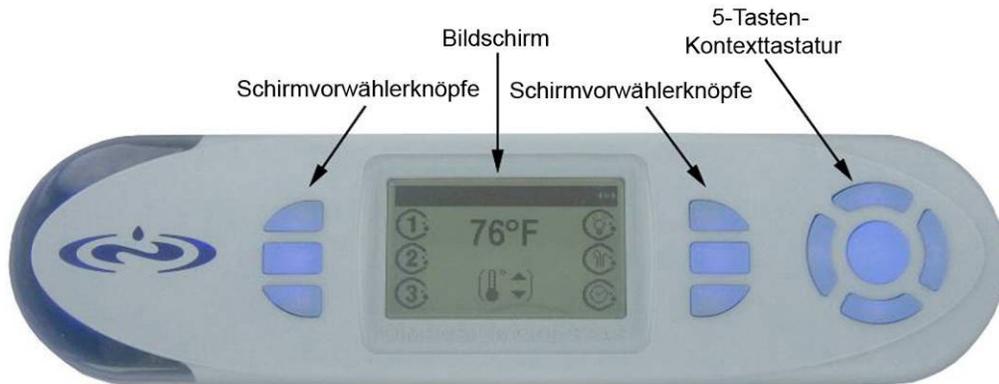


Drücken Sie die Anzeigeauswahltaste neben der jeweiligen Funktion, um zu dieser zurückzukehren. Wenn sie aktiviert ist, dreht sich der Ring um diesen Element. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion abzuschalten. Im Menü drücken Sie die Taste neben der Funktion, die Sie abrufen möchten.

Navigieren



Die 5-Tasten-Kontexttastatur

Mit den 5 Tasten der Kontexttastatur können die Schwimmbadeinstellungen schnell und leicht gesteuert werden. Auf jedem Menü erscheinen oben rechts in der der Anzeige die aktuellen Navigationsoptionen. Die Links- und Rechtspfeile ermöglichen das Navigieren durch die Menüstruktur.

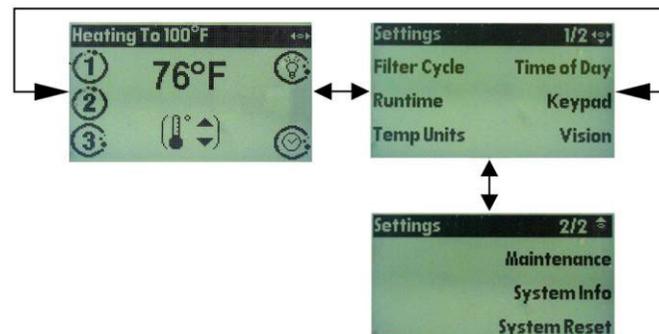

Das Temperatur- und Einstellungs-menü sind die zwei Hauptmenüs der Bedienkonsole. Mit dem Temperaturmenü wird die Schwimmbadtemperatur eingestellt und schaltet die Strahlpumpe ein und aus und betreibt die Schwimmbadbeleuchtung. Das Einstellungs-menü regelt weitere verschiedene Funktionen des Schwimmbades einschließlich Tageszeit und Helligkeit der Anzeige.

Das Einstellungs Menü besteht aus zwei Optionsseiten; die aktuelle Optionseite zeigt ganz oben rechts auf der Anzeige an. Auf der 5-Tasten-Kontexttastatur blättern die „nach oben“ und „nach unten“ durch Seiten 1 und 2 in dem jeweiligen Menü. Mit der Mitteltaste gelangt man zurück zur Seite 1 des aktuellen Menüs; zeigt Seite 1 bereits an, so gelangt man zurück zum Temperaturmenü. Um eine Einstellung zu regeln (d.h. Filterzykluszeit) geht die Mitteltaste zurück zum Menü, um zu dieser Einstellung zu gelangen.

Schwimmbadmenü



Hotkey

Der Hotkey (Schnelltaste) ermöglicht das Anzeigen verschiedener Daten, wobei die Hauptsteuerungselemente zugriffsbereit bleiben. Wenn der Hotkey gedrückt wird, ändern sich die in der Mitte des Schwimmbadmenüs angezeigten Angaben in folgender Reihenfolge an:



Temperaturanzeige

Anzeige der aktuellen Badtemperatur: über sie kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden.



Uhranzeige

Die Uhranzeige zeigt die aktuelle Tageszeit an.



Laufzeitanzeige

Die Laufanzeige zeigt die verbleibende Zeit des Strahlpumpzyklus an.



Umkehranzeige

Die Umkehranzeige kehrt die Anzeige um, damit die Kontexttastatur mit der Innen- bzw. Außenposition des Bads ausgerichtet werden kann.



Drücken Sie erneut die Schnelltaste, um zu der Standardtemperaturanzeige zurückzukehren und die Reihenfolge neu zu beginnen.




Temperatur einstellen

Drücken Sie die „nach oben“ und „nach unten“ auf der Kontexttastatur in der Temperaturanzeige, um zur Sollwertanzeige zu gelangen. In dieser Anzeige drücken Sie „nach oben“ und „nach unten“, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Drücken Sie „Accept“, um die Änderung zu bestätigen.



Sommermodus

Bei heißem Wasser kann normale Filterung dazu führen, dass das Bad die eingestellte Temperatur überschreitet. Dies wiederum stoppt die Umlaufpumpe und kann dazu führen, dass das Schwimmbadwasser abkühlt. Wenn das Schwimmbad bei heißem Wetter nicht ausreichend filtert, so kann die Pumpe auf „Summer Mode“ (Sommermodus) gestellt werden, damit sie in Betrieb bleibt.



Um den Sommermodus einzugeben, stellen Sie den Sollwert auf die niedrigst mögliche Temperatur, 15 °C, und halten Sie die Pfeiltaste „nach unten“ auf der Kontexttastatur gedrückt. Der Temperaturwert wird auf „Sommer“ umgestellt.

Beleuchtung




Ihr Schwimmbad ist mit einer dynamischen LED ausgestattet. Die Beleuchtung hat zwei Modi: „Color Orange“ durchläuft alle Farben und „Color Select“ ermöglicht die Auswahl einer Grundfarbe aus dem „Color-Change“-Modus. Drücken Sie einmal die Beleuchtungstaste, um zu dem „Color-Change“-Modus zu gelangen. Um zwischen den „Color Change“- und „Color-Select“-Modi zu wechseln, schalten Sie das Licht für 3 Sek. aus und schalten Sie es anschließend wieder ein. Eine weitere Möglichkeit die Modi zu wechseln ist, indem Sie Beleuchtungstaste gedrückt halten, bis das Licht aufblinkt. Um jede Badbeleuchtung zu synchronisieren, schalten Sie das Licht für 3-9 Sek. aus und schalten Sie es wieder ein.

Stand-by-Modus

Um den Stand-by-Modus einzugeben, halten Sie in der Startanzeige (*Home Screen*) die mittlere Taste auf der Kontexttastatur für 5 Sek. gedrückt. Dieser Modus deaktiviert alle automatischen und manuellen Funktionen, sodass die Pumpen nicht zufällig starten, wenn Sie die Filter säubern. Das Schwimmbad bleibt für 30 Minuten in Stand-by-Modus. Um das Schwimmbad zu reaktivieren, drücken Sie „Exit“ (verlassen).




Jets-Betrieb

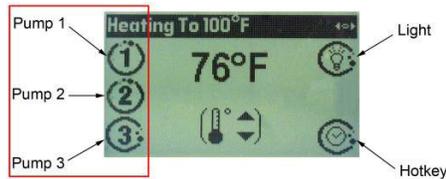

Wenn Sie einmal auf die Taste „Jets 1“ (Pumpe 1) drücken, fährt die Pumpe auf langsamer Geschwindigkeit. Wenn Sie ein zweites Mal drücken, fährt sie auf schnelle Geschwindigkeit hoch. Drücken Sie ein drittes Mal, schaltet die Pumpe ab.

Bei den AFS Modellen ist diese Pumpe während des Heizzyklus automatisch aktiviert, in diesem Fall fährt die Pumpe auf langsame Geschwindigkeit zurück. Ein integrierter Zeitmesser schaltet die Pumpen ab.

Anmerkung: Pumpe 1 läuft auch auf langsamer Geschwindigkeit bei allen Filterzyklen. Während des Filterzyklus zeigt die Anzeigelampe an. Wenn Sie während des Filterzyklus manuell “JETS 1 drücken, so wird dieser bestimmte Zyklus unterbrochen, damit Sie die Steuerung dieser Strahlpumpe übernehmen können.


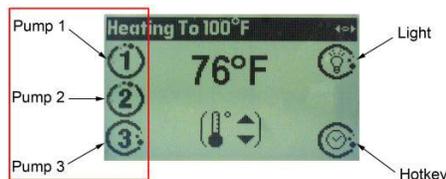


Drücken Sie die entsprechende Taste einmal, um Pumpe 2 oder 3 einzuschalten. Jede läuft unabhängig und ermöglicht Ihnen flexible Kontrolle über die Wassermenge, die durch die Schwimmbadpumpen fließen soll. Wenn Sie einer der Tasten ein zweites Mal drücken, schaltet die jeweilige Pumpe ab. Ein integrierter Zeitmesser schaltet die Pumpe(n) ab.

Anmerkungen zu den Modellen für Nordamerika:


Wenn Ihre Anlage mit weniger als der maximalen empfohlenen elektrischen Leistung für Heizung und Pumpen ausgestattet worden ist, schaltet sich die Heizung ab, sobald die Pumpen auf hoher Geschwindigkeit laufen. Wenn Sie über die maximale elektrische Ausstattung verfügen, dann bleibt die Heizung eingeschaltet, wenn die Pumpen auf hoher Geschwindigkeit laufen. Fragen Sie Ihren Fachhändler über die elektrische Ausstattung.

Einstellungsmenü

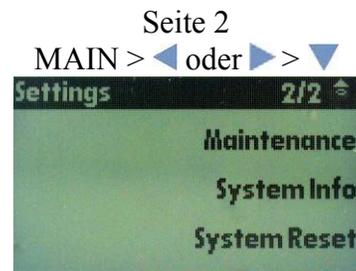


Filterzyklus-Menü

Wenn Sie die Filterzyklus-Taste einmal drücken, erscheint das Filterzyklus-Menü, über dem bestimmt wird, wie lange und wie oft der Badfilterzyklus laufen soll.



Startzeit

Um die Startzeit (*Start Time*) des Filterzyklus einzustellen, verwenden Sie die „nach links“ und „nach rechts“ Kontexttasten, um die Stunden oder Minuten zu ändern. Drücken Sie die „nach oben“ oder „nach unten“ Kontexttasten, um die Startzeit auszuwählen. Drücken Sie „Accept“, um die Änderung zu bestätigen.




Frequenz

Drücken Sie die „nach oben“ oder „nach unten“ Kontexttasten, um die tägliche Zyklusanzahl festzulegen. Drücken Sie „Accept“, um die Änderung zu bestätigen.




Dauer

Drücken Sie die „nach oben“ oder „nach unten“ Kontexttasten, um die Dauer (*duration*) des Filterzyklus festzulegen. Drücken Sie „Accept“, um die Änderung zu bestätigen.



Laufzeit

Drücken Sie die Taste „Runtime“ (Laufzeit), um das Einstellungsmenü der Laufzeit anzuzeigen. In diesem Menü kann die Laufzeit der Strahlpumpen und des Wasserfalls eingestellt werden.




Laufzeit einstellen

Drücken Sie die Taste “Jets” oder “Waterfall“ um die Laufzeit der jeweiligen Funktion anzuzeigen. Drücken Sie die “nach oben” oder “nach unten” Kontexttasten, um die Dauer (*duration*) des jeweiligen Zyklus festzulegen. Drücken Sie “Accept”, um die Änderung zu bestätigen.




Temperatureinheiten

Drücken Sie die Taste “Temp”. Units”, um die Temperatureinheiten anzuzeigen. Drücken Sie die “nach oben” und “nach unten” Kontexttasten, um die Anzeige in Fahrenheit oder in Celsius auszuwählen. Drücken Sie “Accept”, um die Änderung zu bestätigen.




Uhrzeit

Drücken Sie die Taste “Time of Day”, um die Uhrzeitanzeige abzurufen. Um die Uhrzeit (*Time of Day*) einzustellen, drücken Sie die „nach links“ und „nach rechts“ Kontexttasten, um die Stunden oder Minuten zu ändern. Drücken Sie die “nach oben” oder “nach unten” Kontexttasten, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie “Accept”, um die Änderung zu bestätigen.




Tastatur

Drücken Sie die Taste “Keypad”, um das Tastaturmenü abzurufen. Mit dem Tastaturmenü können verschiedene Anzeigefunktionen eingestellt werden, wie etwa in welcher Sprache die Menüs anzeigen sollen. Drücken Sie die Taste neben dem jeweiligen Element, um dessen Einstellungsanzeige abzurufen.



Kontrast

Drücken Sie “nach links” oder “nach rechts” Kontexttasten, um den Kontrast der Anzeige einzustellen. Drücken Sie “Accept”, um die Änderung zu bestätigen.




Sprache

Drücken Sie die “nach oben” oder “nach unten” Kontexttasten, um die Sprache auszuwählen. Es stehen die Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch zur Auswahl. Drücken Sie “Accept”, um die Änderung zu bestätigen.




Sperrfunktion

Drücken Sie “nach oben” und “nach unten” der Kontexttasten, um den Zugriff anderer auf die Schwimmbadsteuerung zu unterbinden. Wählen Sie “Unlock” (Entsperren), um Zugriff auf alle Schwimmbadfunktionen zu erlauben. Wählen Sie “Partial Lock” (Teilabspernung), um programmierbare Funktionen zu sperren aber Zugriff auf die Strahlenpumpen und Beleuchtung zu gestatten. Wählen Sie “Full Panel Lock” (Vollsperrung), um alle Schwimmbadfunktionen zu sperren. Drücken Sie “Accept”, um die Änderung zu bestätigen. Um die Teilsperre vom Schwimmbad zu deaktivieren, gehen Sie zum Menü „Lock Function“ (Sperrfunktion) und ändern Sie die Einstellungen auf „Unlock“ (entsperren). Um Die Vollsperrung zu lösen, halten Sie die mittlere Kontexttaste 5 s gedrückt.




Anzeigebeleuchtung

Drücken Sie die Taste “Backlight”, um zum Menü der Anzeigebeleuchtung zu gelangen. Mit dem Menü der Anzeigebeleuchtung kann die Helligkeit und Beleuchtungsdauer der Anzeige eingestellt werden.



Anzeigebeleuchtung einstellen

Drücken Sie die Taste “Level” oder “Duration“ um die Einstellanzeige der jeweiligen Funktion anzuzeigen. Drücken Sie “nach links” und “nach rechts” Taste, um die Helligkeit und Dauer der Anzeigenbeleuchtung einzustellen. Drücken Sie “Accept”, um die Änderung zu bestätigen.




Bildeinstellung

Im Einstellmenü drücken Sie auf “Vision” (Bild), um das Bildmenü abzurufen. Drücken Sie die “nach oben” und “nach unten” Tasten, um anzuzeigen, ob eine Bildkartusche installiert ist. Drücken Sie “Accept”, um die Änderung zu bestätigen.




Wartung

Auf der Seite 2 des Einstellmenüs drücken Sie „Maintenance“, um die Einstellanzeige der Wartungserinnerung (*Reminder*) abzurufen. Drücken Sie die “nach oben” oder “nach unten” Tasten, um zu bestimmen, ob das Schwimmbad die Wartungserinnerungen anzeigen soll. Drücken Sie “Accept”, um die Änderung zu bestätigen. Drücken Sie “Back”, um zum vorigen Menü zurückzukehren und annullieren Sie die Änderungen.




Standardeinstellung

Das Systemstandardmenü stellt sämtliche Einstellung zurück auf die Standardeinstellungen des Herstellers. Um mit der Standardeinstellung fortzufahren, drücken Sie “Reset”. Wenn Sie zurückkehren und die Einstellungen beibehalten möchten, drücken Sie „Back“.




Erinnerungen

Auf der Anzeige erscheint gelegentlich eine Wartungserinnerung. Unter der letzten Zeile einige Meldungen ist ein Pfeil; drücken Sie „nach unten“ auf der Kontexttaste, um die Fortsetzung der Meldung zu lesen. Nachdem die aufgeforderte Aufgabe ausgeführt worden ist, drücken Sie “Done” (erledigt). Wenn die Anlage sie erneut erinnern soll, drücken Sie auf „Snooze“.



Warnungen

Wenn ein Warnsignal auf der Anzeige aufleuchtet, dann wurde ein Fehler in der Schwimmanlage festgestellt. **STEIGEN SIE NICHT IN DAS WASSER, WENN EIN WARNSIGNAL ANZEIGT!** Führen Sie die empfohlene Aufgabe aus und wenn der Fehler nicht behoben ist, kontaktieren Sie Ihren Händler.



Reinigung Ihrer Bedienkonsole

Wenn die Bedienkonsole gereinigt werden muss, verwenden Sie bitte eine Natriumbikarbonatlösung mit Wasser.

KEINE ätzenden Reiniger wie "409", ammoniakhaltige Lösungen wie "Windex", zitrushaltige oder alkoholhaltige Lösungen verwenden.