


Arena




Fliesen



Thermo-Lock
Isolierschaum



barrierefreie
Sitzbank



Tiefenmassage
mit Typhoon Jet

Spezifikation

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Abmessungen | 221 cm diam. x 91 cm H |
| Sitzplätze | 7 |
| Kapazität | 1 285 Liter |
| Düsen | 14 |
| monatlicher Stromverbrauch | 128 kWh |
| Isolierung | Thermo-Lock Isolierschaum |
| Licht | LED Farblicht |
| Wasseraufbereitung | ClearZone® |
| Farblichttherapie | Crystal FX |
| Stereo | optional |
| Chromdüsen | optional |
| Garantie | 2 Jahre |

Übersicht



Pumpen



Personen



Düsen



ClearZone®
(Option)



Crystal FX
(Option)



DIMENSION ONE SPAS®

www.d1spas.ch

| Allgemein | |
|---|---|
| Form | rund |
| Material Schale | UltraLife® / Acryl |
| Material Umrandung | Envirotec / Terracina |
| Abmessungen | 221 cm Durchmesser x 91 cm Höhe |
| Radius Ecke | nicht verfügbar |
| Kapazität | 1 285 Liter |
| Leergewicht | 255 kg |
| Transportgewicht | 275 kg |
| Gewicht befüllt | 1 540 kg |
| Durchschnittlicher monatlicher Stromverbrauch | 128 kWh |
| Isolierung | Vollisolierung mit ThermoLock Schaum / Isolierabdeckung |

| Wasseraufbereitung | |
|---------------------------|----------------------------|
| Wasseraufbereitungssystem | ClearZone® (optional) |
| Filter / Filteroberfläche | 2 x 7 m ² |
| Ansaugdüsen | 2 |
| Filtrationszyklus | individuell programmierbar |
| Skimmer Durchmesser | 20,3 cm |

| Technische Spezifikation | |
|-------------------------------|---------------|
| Wasserkreislauf | 2 |
| Absperrventil | 2 |
| hydraulischer Wasserausgleich | 1 |
| Ablauf | 1 Bodenablauf |

| Ergonomie / Innenausstattung | |
|------------------------------|----|
| Sitzplätze | 7+ |
| UltraLounge® | - |
| MaxTherapy® | - |
| SportZone® | - |
| BioForm® | x |
| NeckFlex® | - |

| Düsen | |
|---------------------------------------|----|
| VCR jet - air adjustable/directional® | 2 |
| VCR jets - rotator® | 6 |
| VCR jets - mini rotator® | 2 |
| VCR jets - mini directional® | 2 |
| Jet typhon® | 2 |
| Gesamt: | 14 |

| Pumpen | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 50 Hz | |
| Leistung | 2.0 ch. / 1,5 kWh |
| Massagepumpe | 1 einstufig |
| Zirkulationspumpe (Option Clearzone®) | 1 x 50 kWh |

| Elektrik | |
|----------------------------|--------------------|
| 50 Hz | |
| Spannung | 230 V |
| Stromstärke | 1x16 / 2x16 / 1x32 |
| Heizung | FastFlo® 2.9 kWh |
| Thermostat | elektrisch |
| Beleuchtung / Farbtherapie | LED Farblicht |

| Steuerung | |
|---------------|---------------|
| Haupttastatur | LED Steuerung |
| weitere | - |



DIMENSION ONE SPAS

Energiepass

Arena

durchschnittlicher monatlicher Stromverbrauch

CHF 19.20

| | | geschätzte monatl. Kosten* |
|-------------------|----------|-------------------------------|
| Kosten per kWh | CHF 0.15 | CHF 19.20 |
| | CHF 0.20 | CHF 25.60 |
| | CHF 0.25 | CHF 32.00 |

*Verbrauch kWh pro Monat: 128 (20 Minuten / Tag / Pumpe)


Annahmen durchschnittlicher Energieverbrauch:

- Testtemperatur: 16°C (entspricht der Jahresdurchschnittstemperatur)
- Spa Temperatur: 37,5°C
- täglicher Gerbrauch: 20 Minuten, alle Pumpen in Gebrauch
- Energiekosten von CHF 0.15 pro kWh

Fragen Sie Ihren Händler oder Stromanbieter nach den genauen Stromkosten für Ihren Kanton.
Die Stromkosten sind abhängig von den lokalen Strompreisen und der Nutzungszeit des Whirlpools.

Technische Zeichnung Arena

Die Höhe der Mauern ist abhängig vom Bodenbelag. Wände und Stützmauern müssen gerade und eben sein. Bodenplatte sollte leichtes Gefälle in eine Richtung des Abflaufs haben.

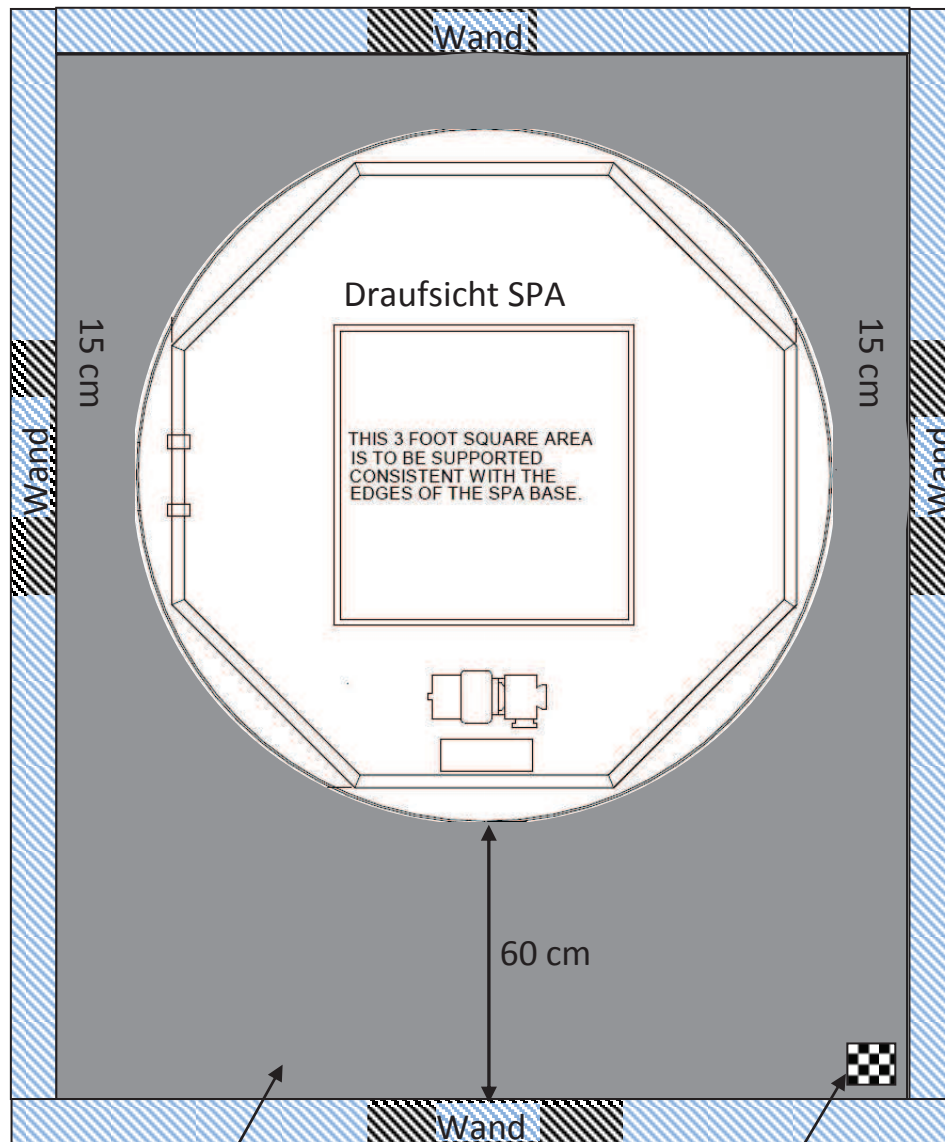



Revisionsbereich für Installation und Service, der graue Bereich muss zugänglich bleiben. Die Aussparung muss mindestens den Maßen auf der Skizze entsprechen.

Bodenablaufschacht ist im Revisionsbereich zwecks Regenwassers zwingend erforderlich.

Hinweis:

1. Technische Spezifikationen können sich vom Datenblatt unterscheiden.
2. Aufgrund von Produktionstoleranzen können die Massangaben auf dem Datenblatt, sowie die Naturmasse des gelieferten SPAs unterschiedlich sein.
3. Bei genauer Planung müssen die Naturmasse des gelieferten SPAs genommen werden.
4. Bei der Installation eines Cover-Lifts, ist hinter dem SPA ein Abstand zur Wand von 45cm erforderlich.

Technische Zeichnung Arena

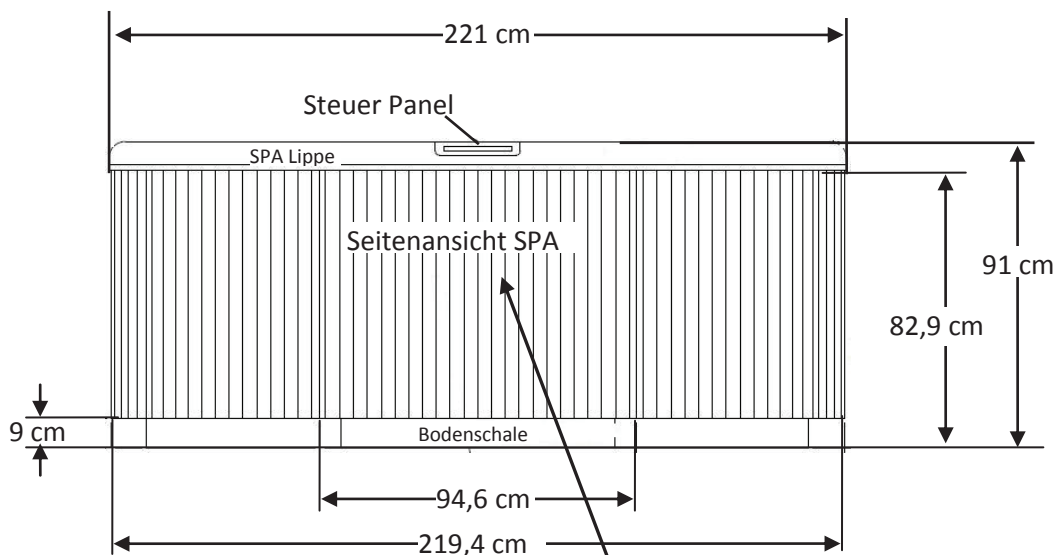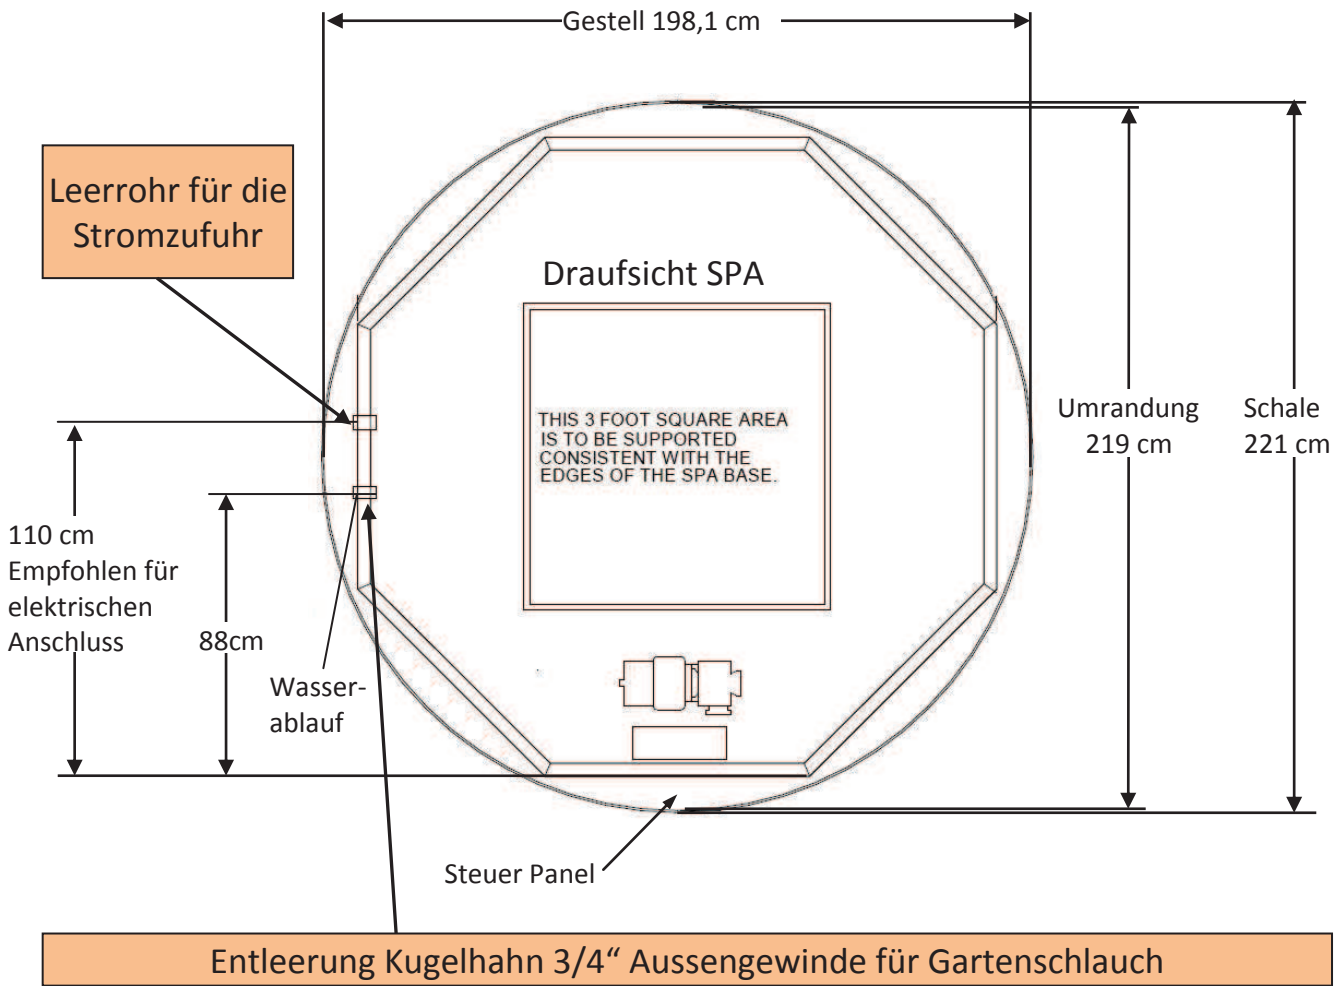

Diese Aussenseite des Whirlpools muss zugänglich und demontierbar sein.
Die Technik befindet sich direkt hinter dieser Abdeckung.